




Material: Gjutet i ett stycke A360 aluminium
Temperaturområde: -40°C till 40°C
Montering: 42-60 mm
Monteringsmetod: Horisontell (2 skruvar) eller vertikal (2 skruvar)
Vikt: 3,6 kg
Vindfång (EPA): < 0,028 m²
Skyddsklass: Optiken är IP66 enligt IEC 60529/ANSI C 136.25
Ytfinish: Beständigt polyester pulver
Färgval: Grå (RAL7035)



Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm i total längd.

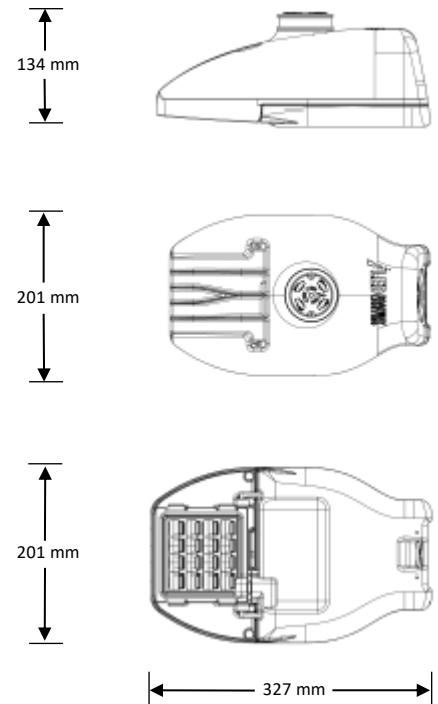

ELEKTRISK DATA		NXT-Lite-S(16 LED)								
Drivström (mA)		350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	850mA	1050mA	300mA (12V)	350mA (12V)
Effekt (W)		21 W	26 W	30 W	33 W	38 W	47 W	58 W	65 W	75 W
Spänning (V)		120-277V (standard), 347-480V (valmöjlighet)								
Transientskydd		Möter nya extrema krav enligt ANSCI C 136.2-2015 (20kV/10kA)								
Effektfaktor		>0,90								
OPTIK & EGENSKAPER		NXT-Lite-S(16 LED)								
Fotometriska distributioner		2ES. Se filer med ljusbilder och designfiler								
Färgtemperatur (CCT)		4000K (standard), 3000K (valmöjligheter)								
Färgindex (CRI)		~70								
Armatur effektivitet (lm/W), 4000K		119	115	113	113	112	107	104	122	121
Armatur effektivitet (lm/W), 3000K		116	115	113	112	111	105	101	103	102
Utgående ljus (lumen), 4000K		2500	3000	3400	3750	4300	5050	5900	7950	9100
Utgående ljus (lumen), 3000K		2400	3000	3300	3750	4250	4950	5800	6700	7700
Livslängd		>100 000 L90, vid max ström L80, (CLO finns som tillval)								
FOTOCELLER & KONTROLL		NXT-Lite-S(16 LED)								
Fotoceller valmöjligheter		Fotocell med 20-års livstid finns.								
Kontroll & övervakning		Möjlighet att dimma ljuset under natten är standard. Både 1-10V (standard) och DALI (valmöjlighet) finns.								
Standarder		ANSI C136.41 (NEMA) kontakt. Internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Läs mer om Latitude IQ och Lumen IQ på vår webbsida.								

* Notera: Internationella standarden "Dark Sky Association" kräver 3000K. Alla angivna värden har 5% tolerans. Färgtemperaturer har en tolerans på 300K på 2ES distributionen. All information kan ändras utan ytterligare varning.