




No Receptacle



7-PIN NEMA Receptacle

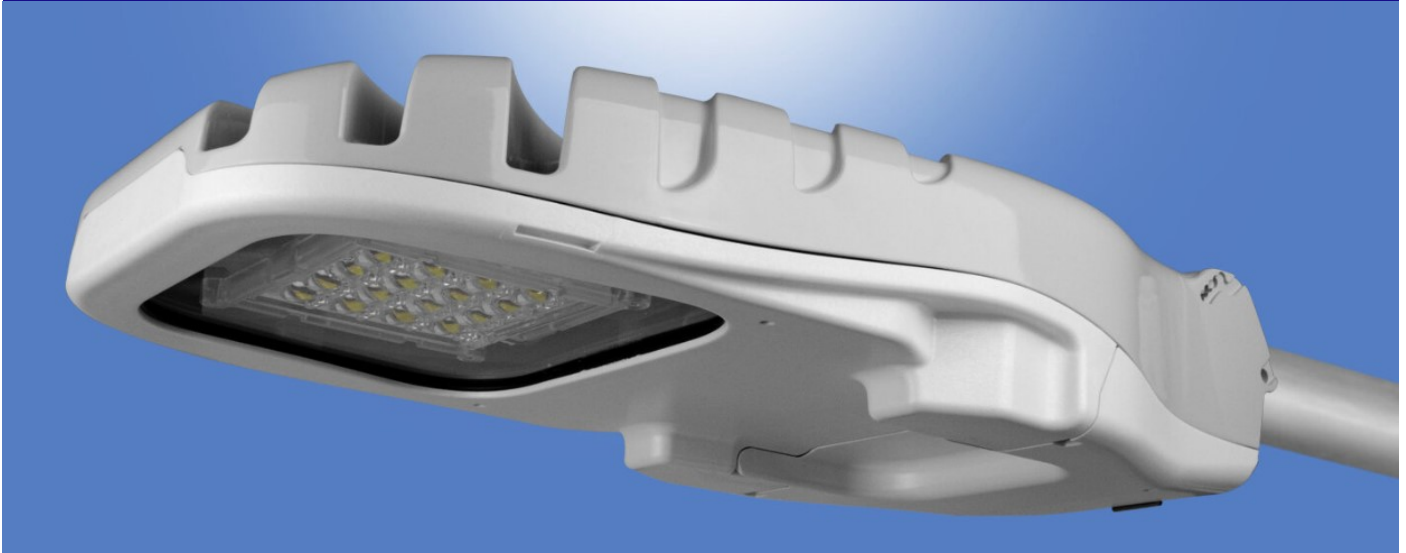

ZHAGA Receptacle



Tool-less Sensor Connector






*The only roadway luminaire
to be featured in the 2019
IES Progress Awards.*



Material:	Gjutet i ett stycke aluminium, (låg koppar <0,6%)
Lucka:	Glasfylld polykarbonat (IK10), härdat glas
Temperaturområde:	-40°C till 50°C
Montering:	42-60 mm
Monteringsmetod:	Horisontell eller vertikal
Vikt:	< 5,5 kg
Vindfång (EPA):	< 0,042 m²
Skyddsklass:	IP66 och IK09 vandsäkert
Ytfinish:	Beständigt polyesterpulver

Denna armatur ger det bästa av två världar. För att pressa priset och ge ett snyggt yttre finns tillval med inbyggd radio och rörelsesensor (avancerad DAP-radarteknik).

Autonomt eller full Smart City. Låt armaturerna ligga vilande tills ni är redo att aktivera full Smart City funktion, när ni vill via TALQ2. Använd den som autonom rörelsestyrd väg under tiden, om ni vill. Valmöjligheterna är unika och ger verklig framtidssäkring.

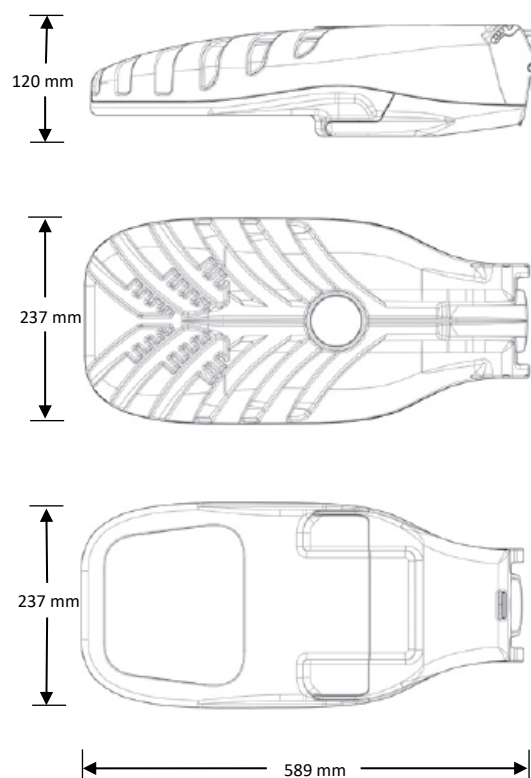

Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm i total längd.



ELEKTRISK DATA	SLiQ (16 LED)										SLiQ (16 LED) HO		
LED spänning (V)	6										12		
Effekt (W)	20 W	22 W	28 W	33 W	38 W	43 W	49 W	55 W	58 W	66 W	60 W	70 W	80 W
Spänning (V)	120-277V (standard)												
Transientskydd	Möter kraven enligt ANSCI C 136.2 –2015 Extreme (20kV/10kA)												
Effektfaktor	>0,90												
OPTIK & EGENSKAPER	SLiQ (16 LED)										SLiQ (16 LED) HO		
Fotometriska distributioner	21st av typerna: G2S, G3M, G2G, G3W, G2H, DT3, DTC, DM2, DT4, DT2, DDC, DAT, DME, DNS, DPX, DM1, DCT, DTB, DT1, DMW, DTM												
Färgtemperatur (CCT)	4000K, 3000K												
Färgindex (CRI)	70												
Armatur effektivitet (lm/W)	135	143	139	136	137	137	133	127	126	122	122	117	114
Utgående ljus (lumen)	2700	3150	3900	4500	5200	5900	6500	7000	7300	8100	7300	8200	9100
Livslängd	>100 000 L90B0 vid max ström (CLO finns som tillval)												
FOTOCCELLER & KONTROLL	SLiQ (16 LED)										SLiQ (16 LED) HO		
Kontroll & övervakning	Möjlighet att dimma ljuset under natten är standard. Både 1-10V (standard) och Dali (valmöjlighet) finns, kontakta oss för detta val. Förmonterad kabel fås vid förfrågan.												
Standarder	ANSI C136.41 (NEMA) kontakt. Internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Zhaga finns också som valmöjlighet. Läs mer om SmartLinx på vår webbsida.												

* Notera: Värden är inom 5% tolerans. Färgtemperaturen är inom ±300K, baserat på typ G2S distributionen. Illustrationen ovan: SLiQ-S Vi förbehåller oss rätten att ändra data i specifikationen ovan.