


SAMY-S SERIEN: SVENSK DESIGN



SAMY-S SERIEN: SVENSK DESIGN

Svensk design anpassad för svenska förhållanden kombinerad med vår välbeprövade modulära lösning för flexibilitet och framtidssäkring.

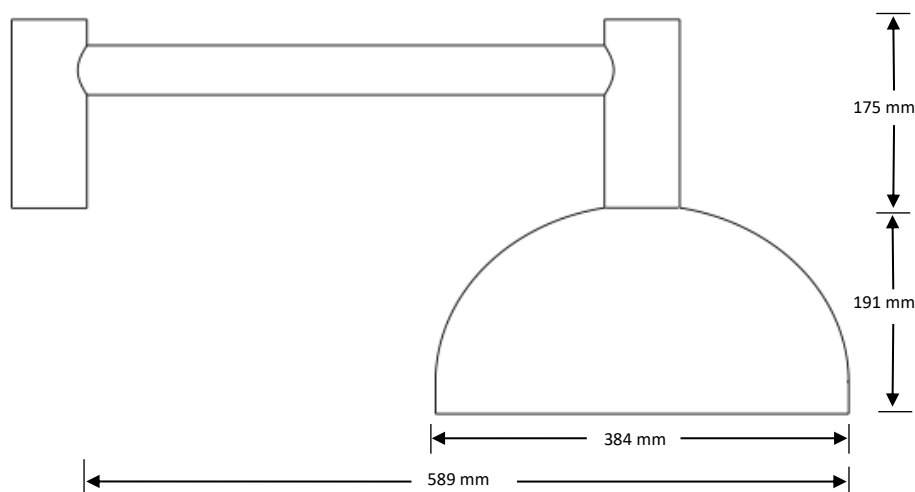

Material:	AW-1050 aluminium, härdat glas
Temperaturområde:	-40°C till 35°C
Montering:	42-76 mm
Monteringsmetod:	Vertikal eller lina
Vikt:	< 7,1 kg
Vindfång, effektiv yta:	< 0,13 m ²
Skyddsklass:	IP66
Ytfinish:	Beständigt polyester pulver
Färgval:	Ljusgrå (RAL7035) standard, annan färg fås vi förfrågan
Designer:	Samy

Notera att andra valmöjligheter finns för montage på stolparm och lina.

ELEKTRISK DATA	SAMY-24S (24 LED)					SAMY-36S (36 LED)				
Drivström (mA)	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA
Effekt (W)	28 W	35 W	41 W	46 W	54 W	42 W	52 W	60 W	69 W	80 W
Spänning (V)	120-277V (standard)									
Transientskydd	Möter kraven enligt ANSCI C-High (10kV/10kA)									
Effektfaktor	>0,90									
OPTIK & EGENSKAPER	SAMY-24S (24 LED)					SAMY-36S (36 LED)				
Fotometriska distributioner	11 olika ljusbilder av typerna II, III, IV, V. Se filer med ljusbilder och designfiler									
Färgtemperatur (CCT)	4000K (standard), 3000K & 5000K (valmöjligheter)									
Färgindex (CRI)	~70									
Armatur effektivitet (lm/W)	115	116	112	109	106	117	114	112	109	107
Utgående ljus (lumen)	3230	4070	4600	5000	5750	4900	5950	6720	7540	8520
Livslängd	>100 000 L90B0 vid max ström (CLO finns som tillval)									
FOTOCELLER & KONTROLL	SAMY-24S (24 LED)					SAMY-36S (36 LED)				
Fotoceller valmöjligheter	Fotocell med 20-års livstid finns vid tillval ANSI C136.41.									
Kontroll & övervakning	Både 1-10V (standard) och Dali (valmöjlighet) finns.									
Standarder	ANSI C136.41 (NEMA) kontakt som valmöjlighet, internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Läs mer om Smart City teknologi och vårt system Lumen IQ på vår webbsida.									

* Notera: Värden är inom 5% tolerans. För 1250mA är max temperatur 40°C. Färgtemperaturen är inom ±300K, baserat på 4000K CCT typ 2ES distributionen. Illustrationen ovan: NXT-S med grå färg (GREY RAL 7035). Vi förbehåller oss rätten att ändra data i specifikationen ovan. Så kallad "potting" kan erhållas om detta uttryckligen beställs.